


ROJECO

Inteligentny dozownik karmy Rojeco 2L

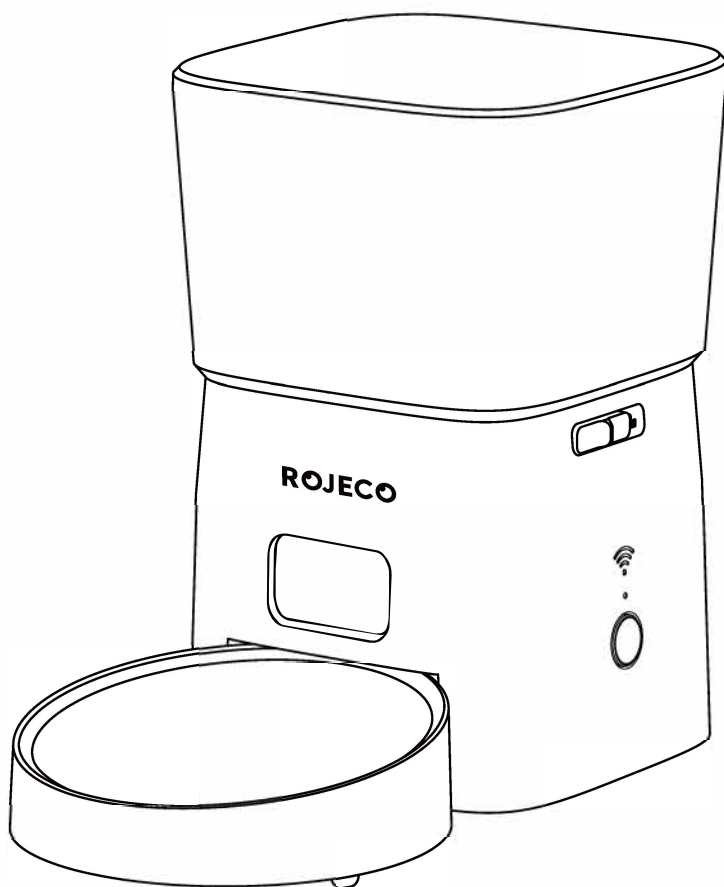




Model: RWSQ-12

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wygląd produktu

Widok z przodu

1. Pokrywa
2. Blokada pokrywy
3. Zbiornik na karmę
4. Wirnik
5. Blokada zbiornika na karmę
6. Przycisk resetowania/przycisk karmienia ręcznego
7. Podstawa zbiornika
8. Miejsce wylotu karmy
9. Metalowa miska
10. Tacka na miskę

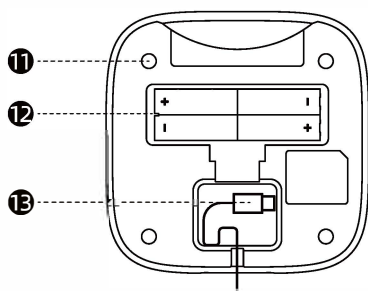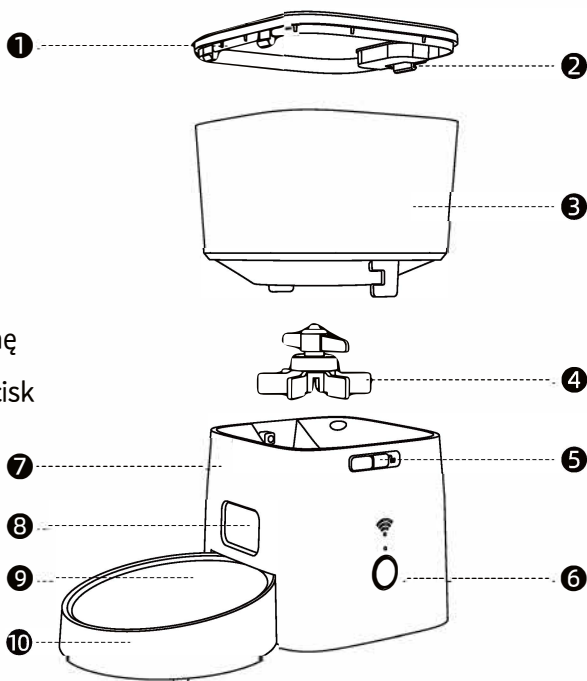


Widok od spodu


11. Antypoślizgowa gumowa podkładka
12. Komora akumulatora
13. Port zasilania USB-C
14. Pokrywa komory akumulatora

Zasady montażu

1. Usun wszystkie akcesoria ze zbiornika dozownika.

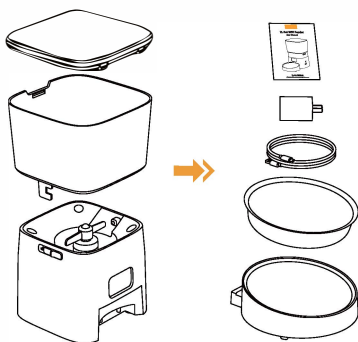


3. Zainstaluj zbiornik na karmę, a następnie przesun blokadę zbiornika w prawo, aby go zablokować.

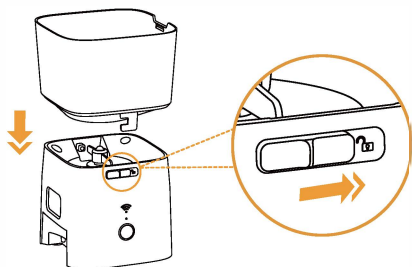

2. Podłącz zasilacz. Jeśli chcesz, zainstaluj 4*AA baterie alkaliczne (brak w zestawie) na wypadek awarii zasilania.

Uwaga: Baterie służą wyłącznie do zasilania awaryjnego i nie powinny być używane jako główne źródło zasilania.

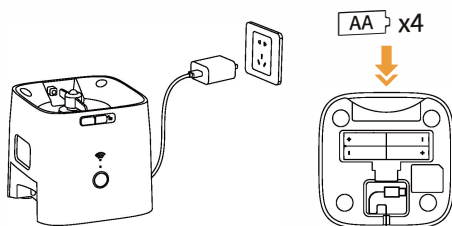


4. Napełnij zbiornik na karmę ulubioną suchą karmą swojego zwierzęcia, wyrównaj karmę i załóż pokrywę.

Uwaga: Nadaje się do suchej karmy o rozmiarze kawałków od 2 do 15 mm (0,07-0,6 cala średnicy). Większe kawałki mogą utknąć w otworze wylotowym.




5. Umieść miskę ze stali nierdzewnej w miejscu na miskę. Podnieś miejsce na miskę i wsun uchwyt w rowek na spodzie urządzenia.

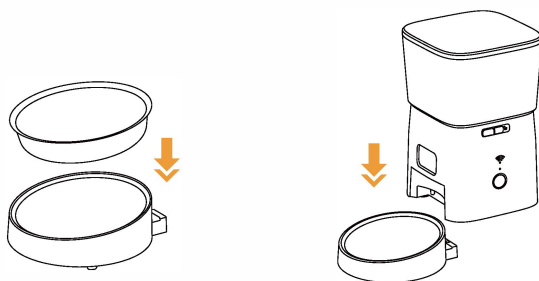


Czyszczenie


1. Przesuń blokadę zbiornika na karmę w lewo, aby go odblokować.

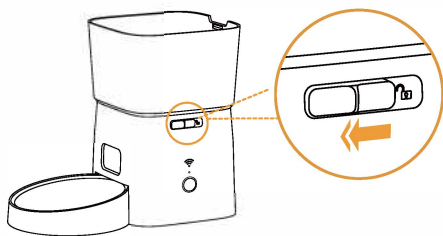


2. Podnieś zbiornik na karmę i miskę.

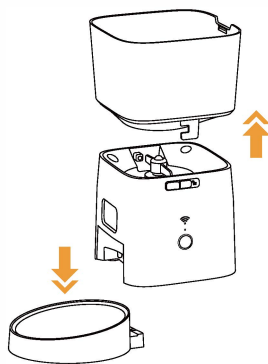

Jednostki głównej nie można zanurzać w wodzie. Do wycierania wystarczy użyć ściereczki.



Tacę na miskę, mniejszą miskę, zbiornik i pokrywę można myć wodą.



Specyfikacja

Model	RWSQ-12	Zasilanie (baterie)	4 x AA baterie alkaliczne
Wejście	AC 100-240V 50/60Hz	Wymiary	250*166*162mm /
Pojemność	2L	Waga	10*6.5*6.4in 1kg / 2.2lbs

Ustawienie urządzenia

Proces przygotowawczy

- System: iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszy; smartfon z systemem Android 4.4 lub nowszym.
- Telefon komórkowy powinien łączyć się z Wi-Fi 2.4G. Jeśli Twoje Wi-Fi to Wi-Fi 5G, ustaw je na Wi-Fi 2.4G.
- Hasło Wi-Fi składa się z nie więcej niż 12 cyfr i liter. Nie są obsługiwane żadne symbole specjalne. Nie używaj języka chińskiego.
- Upewnij się, że Bluetooth i usługi lokalizacji są włączone w telefonie.
- Urządzenie powinno znajdować się blisko routera Wi-Fi. Odległość między dozownikiem a routerem Wi-Fi nie może przekraczać 33 stóp/10 m bez przeszkód pomiędzy nimi.

Pobieranie aplikacji i logowanie

- Użyj kodu OR lub wyszukaj "ROJECO" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



ROJECO




App Store



Google Play

- Zarcjstruj się lub zaloguj na swoje konto.

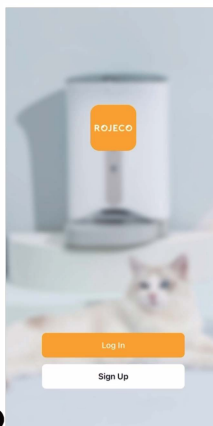


Uwaga: Język aplikacji zależy od domyślnego języka telefonu komórkowego.

Dodawanie urządzenia




Przycisk ustawień


1. Włącz dozownik, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, wskaźnik zacznie szybko migać na zielono, po czym zgaśnie na 2 sekundy i ponownie się zaświeci.

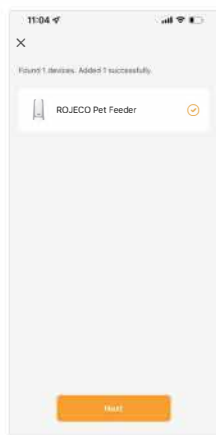


4. Po pomyślnym połączeniu, kliknij "Dalej".

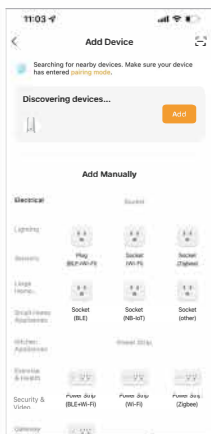


2. Najpierw włącz Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, a następnie otwórz aplikację ROJECO, kliknij "Dodaj urządzenie" lub "+", gdy pojawi się nazwa "ROJECO Feeder", kliknij "Dodaj".

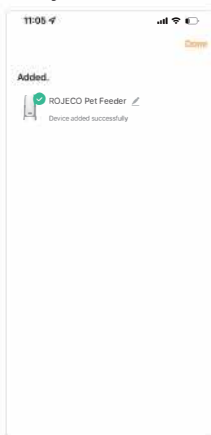

5. Można zmienić nazwę dozownika, jeśli jest to konieczne, a następnie kliknąć "Gotowe". Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik będzie się świecić na zielono.

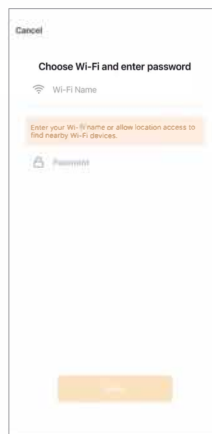


3. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "Dalej".

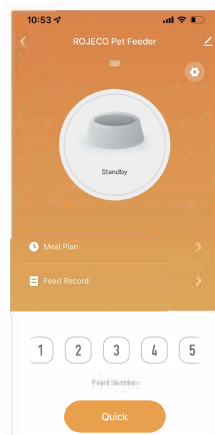


6. Wejdź na stronę główną. Możesz wybrać porcję, a następnie kliknąć "Quick", aby natychmiast rozpocząć karmienie.


Dodawanie planu posiłków

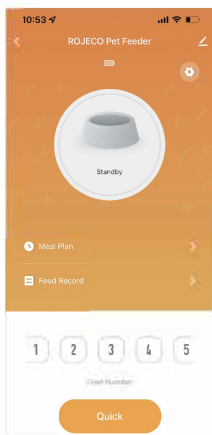

1. Kliknij "Plan posiłków", aby przejść do strony ustawień.

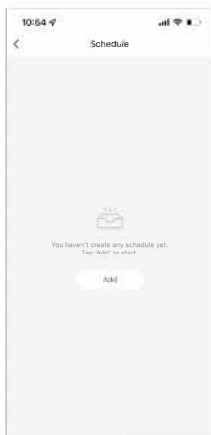


2. Kliknij przycisk "Dodaj", aby dodać plan karmienia.

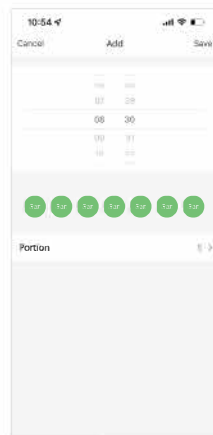


3. Ustaw harmonogram i porcje w zależności od potrzeb. Kliknij "Zapisz", aby zakończyć.



Objaśnienie interfejsu dodawania posiłków

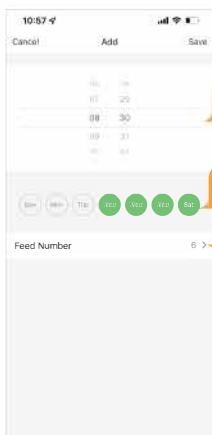

Plan 1
08:30, 6 porcji w każdą środę, czwartek, piątek i sobotę.

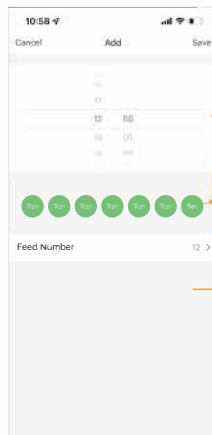

Plan 2
12:00, 12 porcji dziennie.

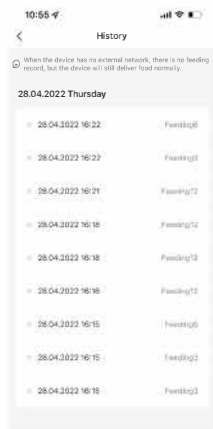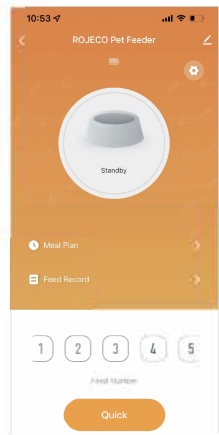


1. Kliknij "Feed Record".

2. Wejdź na stronę "Historia karmienia".

• Uwaga: Po odłączeniu sieci urządzenie będzie kontynuować karmienie zwierzęcia zgodnie z planem karmienia bez rejestrowania karmienia.

Wskaźniki - opis działania

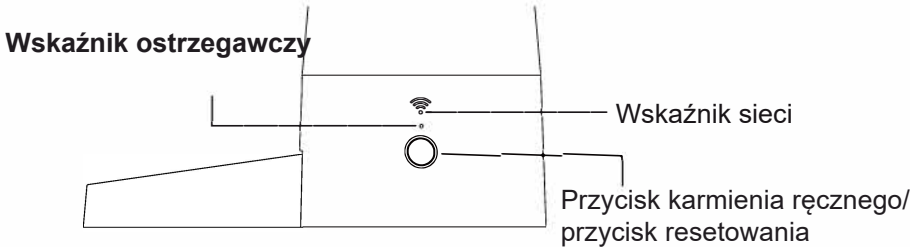

Wskaźniki	Opis działania	Status urządzenia
Wskaźnik sieci	Miga szybko na zielono	Odłączony od Internetu
	Świeci się na zielono	Połączony z siecią
Wskaźnik ostrzegawczy	Miga szybko na czerwono	Zablokowanie się urządzenia
	Wylączony	Urządzenie działa prawidłowo

	- Krótco naciśnij przycisk dwukrotnie, aby ręcznie podać porcję karmy na raz. - Naciskaj i przytrzymaj przycisk przez kilka sekund, a urządzenie zostanie zresetowane.
--	--

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie można skonfigurować urządzenia w telefonie.	1) Konto i hasło do sieci Wi-Fi składa się z nie więcej niż 12 cyfr i liter. Nie są obsługiwane symbole specjalne, nie należy używać języka chińskiego. 2) Telefon komórkowy powinien łączyć się z siecią Wi-Fi 2.4G. Jeśli sieć Wi-Fi to SG WiFi, ustaw ją na 2.4G Wi-Fi. 3) Upewnij się, że Bluetooth i usługi lokalizacji są włączone w telefonie. 4) Problem z programem, mogą wystąpić konflikty aplikacji. Uruchom ponownie telefon.
Urządzenie odłączone od sieci Wi-Fi	W przypadku słabego połączenia należy sprawdzić, czy odległość między dozownikiem a routerem nie przekracza 33 stóp/10 m oraz czy nie ma między nimi betonowych ścian lub zbyt wielu przeszkód. W przeciwnym razie sygnał sieci Wi-Fi może być słaby i powodować niestabilne połączenie.
Urządzenie nie może dozować karmy lub porcja karmy nie jest dokładna.	1) Przed karmieniem należy opróżnić miskę na karmę. 2) Sprawdź, czy wylot karmy jest zablokowany, jeśli tak, odblokuj go przed rozpoczęciem karmienia. 3) Usuń zużyte baterie i wymień je na nowe.
Urządzenie nie działa po włączeniu.	1) Sprawdź, czy źródło zasilania działa i czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 2) Spróbuj użyć baterii jako źródła zasilania, aby sprawdzić, czy dozownik będzie działał normalnie. (Gdy urządzenie jest zasilane bateryjnie, nie można używać aplikacji do zdalnego sterowania, ale w tym czasie urządzenie ma funkcję pamięci i może być dozować karmę zgodnie z ustalonym planem karmienia).

ROJECO WiFi Pet Feeder

Model: RWSQ-12

Producent: Nanchang Yueling Technology Co, Ltd.

**Adres: 1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist.,
Nanchang, prowincja Jiangxi, CHINY**

Wyprodukowano w Chinach



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby uniknąć błędów lub uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: rojecoservice@l26.com i podanie numeru zamówienia. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Importer: INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Nanchang Yueling Technology Co, Ltd.

Adres:1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, prowincja Jiangxi,China

(1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dyst., Nanchang, prowincja Jiangxi, Chiny)

Produkt:Inteligentny dozownik karmy

Model:RWSQ-12

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:<https://files.innpo.pl/Rojeco>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz~2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:15.67 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>